WWW.MDF-NET.COM

INSTRUCTIONS

905061 Connection Tool for STG & LSA+ Module

905061
Connection Tool for
STG & LSA+ Module

การเข้าสาย STG Connection Module

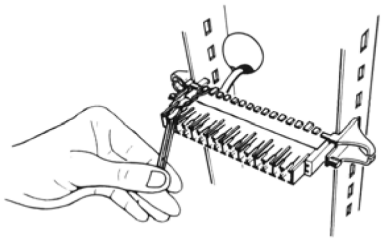

วางสายโทรศัพท์พาดลงบนร่องของตัวต่อสาย
ทิ้งปลายสายไว้ประมาณ 20 - 30 มม.

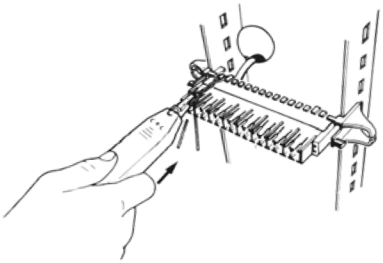

ใช้เครื่องมือเข้าสาย เสียบลงบนร่องของตัวต่อสายให้
กรรไกรอยู่ด้านในออกแรงดันเครื่องมือให้กดสายไปจนสุด
กรรไกรจะตัดสายโดยอัตโนมัติ

การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์ (ไม่เกิน 25 คู่สาย)

แม่สี ขาว แดง ดำ เหลือง ม่วง
ลูกสี ฟ้า ส้ม เขียว น้ำตาล เทา

คู่สายที่	สีของคู่สาย		คู่สายที่	สีของคู่สาย	
	Tip +	Ring -		Tip +	Ring -
1	ขาว	ฟ้า	14	ดำ	น้ำตาล
2	ขาว	ส้ม	15	ดำ	เทา
3	ขาว	เขียว	16	เหลือง	ฟ้า
4	ขาว	น้ำตาล	17	เหลือง	ส้ม
5	ขาว	เทา	18	เหลือง	เขียว
6	แดง	ฟ้า	19	เหลือง	น้ำตาล
7	แดง	ส้ม	20	เหลือง	เทา
8	แดง	เขียว	21	ม่วง	ฟ้า
9	แดง	น้ำตาล	22	ม่วง	ส้ม
10	แดง	เทา	23	ม่วง	เขียว
11	ดำ	ฟ้า	24	ม่วง	น้ำตาล
12	ดำ	ส้ม	25	ม่วง	เทา
13	ดำ	เขียว			



หากไม่ต้องการให้เครื่องมือตัดสาย
ใช้ไขควงแบนหมุนสกรูไป 180°
ตามรูป หากต้องการให้ตัดสายให้
หมุนต่อไปอีก 180°

การถอดสายออกจากตัวต่อสาย



ดึงด้ามถอดสายออกจากเครื่องมือ

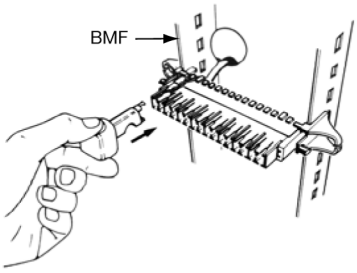

เสียบด้ามถอดสายลงบนตัวต่อสาย
ตรงคู่สายที่ต้องการถอดสายออก

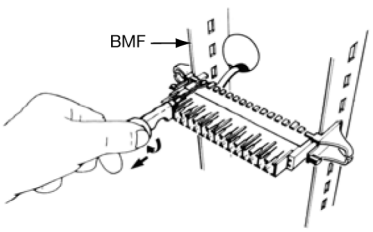

บิดด้ามถอดสายไปยังด้านสายที่
ต้องการถอดแล้วดึงสายออกตรงๆ

วิธีสลับหัวเครื่องมือเพื่อใช้เข้าสายระหว่าง STG Module และ LSA+ Module



1. หมุนหัวสกรูทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
2. ให้หัวเครื่องมือคลายออกมา



3. หมุนหัวสกรูให้หัวเครื่องมือหมุนสลับด้านไป 180° โดยเลือกหัวที่ใช้ให้อยู่ด้านปลายของเครื่องมือ



4. ใช้ปลายนิ้วดันหัวเครื่องมือให้เข้าล็อค
5. หมุนหัวสกรูตามเข็มนาฬิกาล็อคหัวเครื่องมือให้แน่น

M.D.F. MARKETING CO.LTD.

บริษัท เอ็ม.ดี.เอฟ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
149/364 หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 02 813 8400 Fax. 02 813 7032